


Vireur de soudage GSRV3000 MF



Descriptif technique :

- Positionneur a rouleaux avec réglage de l'écartement par vis sans fin
- Capacité de charge 3000 kg
- Diamètres réglables entre 200 et 3000mm
- Moteur électrique à courant alternée avec inverter et réducteur
- Commande manuelle avec câble longueur 10m

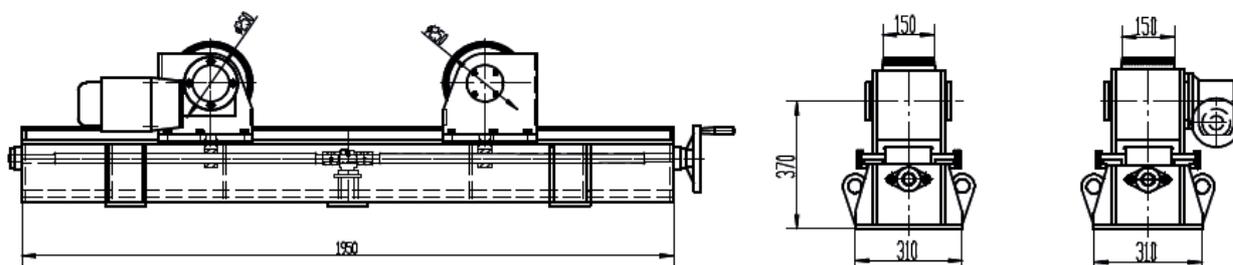

Q ton	D min D max mm	No.	G mm	D mm	m/min	L mm	volt	volt	Lmax xWxH mm	F kg	M kg
3	200-3000	4	150	370	100-1000	1950	400	24	1950x310x495	78	126